


## СВИТШОТ ЖЕНСКИЙ АГАТА

Свитшот объёма оверсайз, длина чуть ниже линии бёдер. По переду мы сделали рельефы, в которых расположились 2 входа в большой внутренний карман. К низу свитшота пришили планку из кашкорсе. На планке 2 разреза, которые визуально продолжают рельефы. Линию плеча удлиннили и получились втачные рукава на спущенной пройме. Внизу рукава присобрали манжетами из кашкорсе. Горловину обработали планкой из того же кашкорсе

Общая прибавка к обхвату груди: +28 см

Уровень сложности: лёгкий/средний


Образец на фото сшит из футера 3нитки с начёсом. Также подойдет футер 3нитка с петельками и футер 2нитка, флис

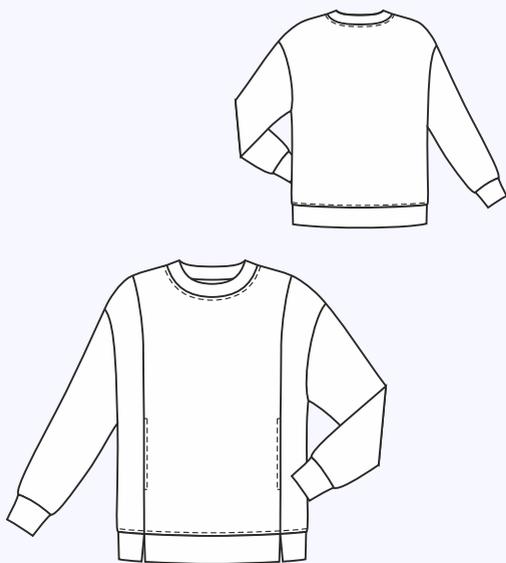

### Детали выкройки


из футера:

1. центральная часть переда — 1 деталь со сгибом
2. боковая часть переда — 2 детали
3. спинка — 1 деталь со сгибом
4. рукав — 2 детали
5. мешковина кармана свитшота — 1 деталь со сгибом

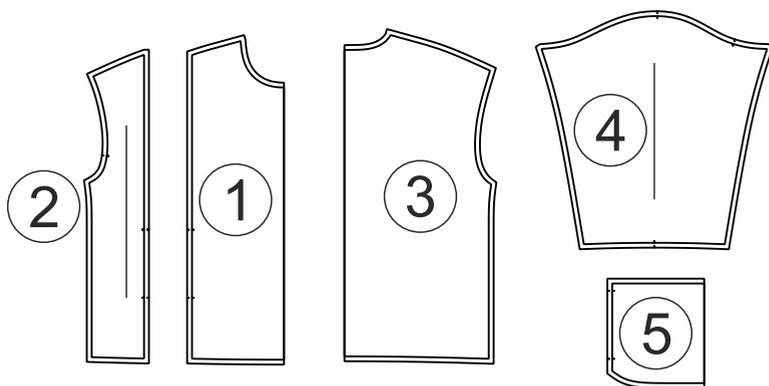

из кашкорсе:

6. бейка горловины — 1 деталь со сгибом
7. передняя часть планки низа — 1 деталь со сгибом
8. задняя часть планки низа — 1 деталь со сгибом
9. манжета рукава — 2 детали

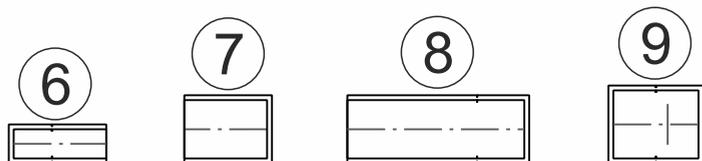

из кулирки:

5. мешковина кармана свитшота -  
- 1 деталь со сгибом



## Материалы и расход

— футер, расход при ширине полотна 180 см (раскладка деталей вразворот)

рост 158	1,25 м
рост 164	1,30 м
рост 170	1,35 м
рост 176	1,40 м

— кашкорсе, расход при ширине чулка 55 см: **0,40 м**

— кулирка для мешковины кармана: лоскут 0,25 м высотой и 0,50 м шириной

### Важно!


**Перед раскроем рекомендуем постирать, высушить и поутюжить полотно в подходящем режиме, чтобы готовая вещь не уменьшилась из-за усадки. В норму расхода уже включена возможная усадка до 5%**

— долевая полоска дублерина шириной 1 см: 1,10 м


— нитки в тон

## Раскладка


на футере, вразворот

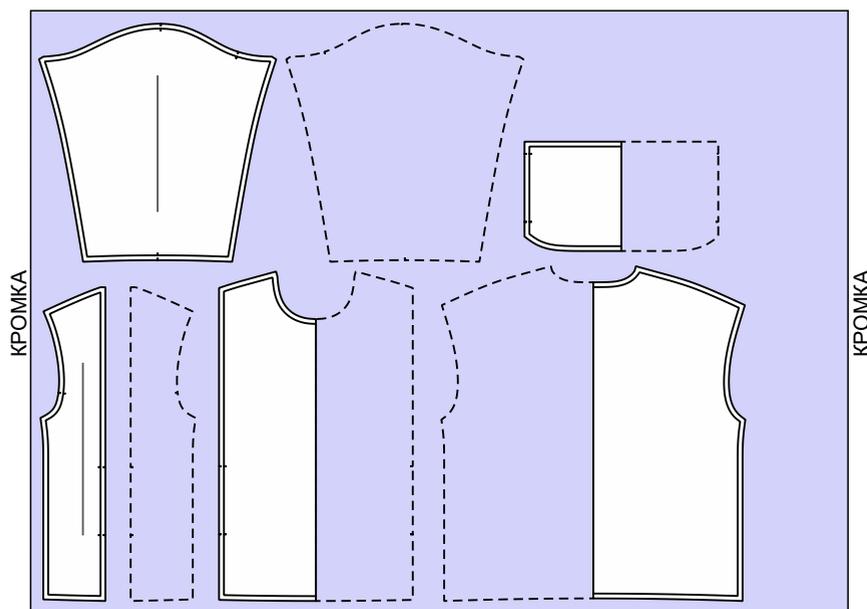

на кашкорсе, чулком



на кулирке, лоскут



## Обозначения на лекалах

	<b>долевая линия</b> - в тканях совпадает с нитью основы, в трикотажных полотнах совпадает с петельным столбиком. В обоих случаях параллельна кромке материала
<i>сгиб, нить основы</i>	обозначает линию, которая совпадает с долевым сгибом ткани при раскрое
	<b>контрольная точка</b> - наносится на срез детали в виде надсечки длиной: для тканей 3-5 мм, для трикотажа 2-3 мм. В легкоосыпающихся тканях и трикотаже крупного переплетения контрольные точки не надсекаются, а наносятся мелом, мылом, карандашом
	линия сгиба на деталях в готовом виде


**!** Лекала содержат припуски на швы: 1,0 см по все срезам

## Рекомендации по раскрою

- Расположите бумажную выкройку на ткани. Детали переда, спинку, рукава кроим из футера, мешковину кармана кроим из футера и из кулирки. Планки горловины, низа и манжеты кроим из кашкорсе
- Долевая линия (линия со стрелкой) должна быть параллельна кромке
- Если кроите всгиб, то сторону выкройки с надписью «сгиб» совместите с долевым сгибом ткани
- Если кроите вразворот, то зеркально отразите деталь от линии с надписью «сгиб». «Сгиб» совпадает с долевой нитью
- Приколите булавками или прижмите грузами выкройку к ткани
- Обведите по контуру мелом (мылом, карандашом)
- Снимите выкройку с ткани
- Снова сколите булавками или прижмите грузами ткань (если кроите всгиб)
- Вырежьте детали, нанесите контрольные точки (надсеките ткань ножницами на 2 - 3 мм)

## Оборудование

- оверлок
- швейная машинка
- утюг
- машинные иглы для трикотажа №80 или №90



### **Перед тем, как шить:**


Настройте строчки оверлока и прямострочной машинки. Шов должен быть не растянутым, эластичным, с нормальной утяжкой нитей. Не используйте иглы, которые прорубают полотно



# Как шить свитшот АГАТА

## Сначала продублируем детали

**1.** Проклейте с изнанки полоской дублерины входы в карманы на мешковинах из кулирки

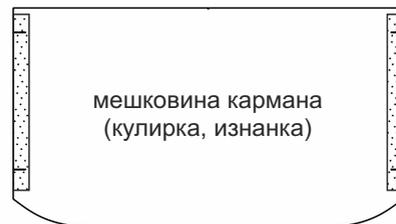

Проклеивайте, заходя за надсечки вверх и вниз на 1,5 - 2,0см. Также надо отступить от среза на 3мм, чтобы не заклеить надсечки

Проклейте с изнанки полоской дублерины плечевые срезы спинки




*Полоску укладывайте свободно, не натягивая. Приклеивайте утюгом с паром, с умеренным давлением, ненадолго задерживая утюг на каждом участке*


## Обрабатываем карманы в боковых швах

**2.** Сколите мешковины карманов из кулирки с центральной частью переда лицом к лицу. Совмещайте надсечки




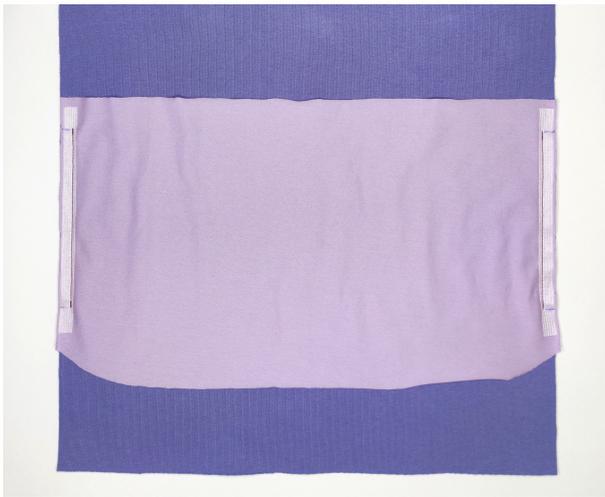

Обтачайте входы в карман между контрольных точек. Ширина шва 1,0 см



Надсеките припуски в углах кармана, не доходя до шва 2 мм

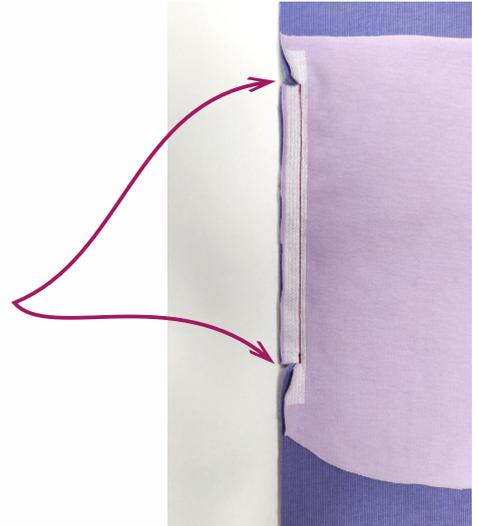


3. Отверните мешковины, как на фото

Прострочите по мешковинам закрепляющие строчки на 1-2 мм вдоль входов в карманы. Припуски швов отворачиваем на мешковины






**4.** Заутюжьте мешковину карманов на изнанку переда, выправляя кант 1-2 мм

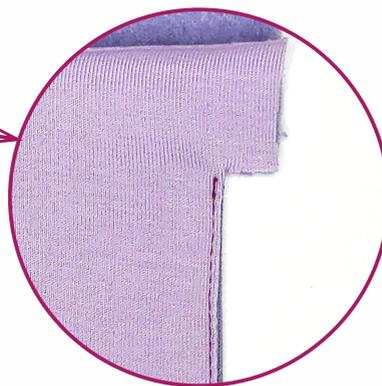


**5.** Прострочите отделочные строчки вдоль входов в карманы. Ширина отделочных строчек в образце 0,5 см

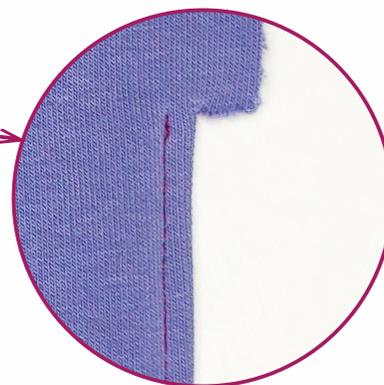



**6.** Подложите мешковину из футера под центральную часть переда.  
Надсечки совместите с краями кармана.  
Сколите булавками вверху и внизу кармана.

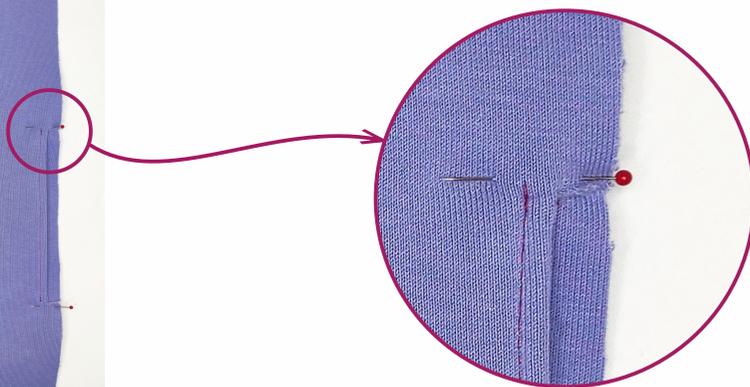

Переверните детали на изнаночную сторону.  
Сколите мешковину карманов




Стачайте оверлоком мешковину карманов.  
Убирайте булавки перед лапкой.  
Булавки на лицевой стороне, на краях кармана,  
пока остаются на месте





**7.** Скрепите мешковину с центральной частью переда в углах кармана



Шейте по лицевой стороне, продолжая линию входа в карман



**8.** Стачайте рельефы переда, совмещая надсечки.



Шейте по центральной части переда и старайтесь попасть левой иглой в закрепки.


Следите, чтобы обработанные входы карманов не попали в шов



**9.** Заутюжьте рельефы  
в сторону боковых срезов



**10.** Поставьте закрепки в углах  
готовых карманов



## Соберём вместе крупные детали

**11.** Стачайте плечевые швы, шьём по спинке



Заутюжьте плечевые швы на спинку



**12.** Втачайте рукава в открытые проймы, совмещая надсечки. Плечевые швы поворачиваем назад



Заутюжьте швы втачивания рукавов на перед и спинку



**13.** Стачайте боковые/рукавные швы



Заутюжьте боковые/рукавные швы назад



## Горловина и манжеты

**14.** Стачайте манжеты в кольцо. Стачайте бейку горловины в кольцо



Разутюжьте швы стачивания манжет и бейки горловины



*На этом этапе мы примеряем свитшот. Заготовленные манжеты нужно приметать к рукавам, надеть на себя свитшот, и уточнить длину рукавов в готовом виде. Следует учесть, что напуск ткани над манжетой должен быть не меньше 2 см. Это всё работает только в том случае, если ткань прошла противоусадочную обработку (см. страницу 2, «Материалы и расход»)*


**15.** Притачайте манжеты к рукавам, равномерно растягивая манжеты



**16.** Втачайте бейку в горловину, растягивая бейку. Шов бейки ставим на середину спинки. Надсечки на бейке совмещаем с плечевыми швами и серединой переда




**17.** Проложите отделочную строчку по горловине с бейкой (шов повернуть вниз). Ширина отделочной строчки на образце — 5 мм




## Осталось обработать планку низа

18. Обтачайте концы планок низа

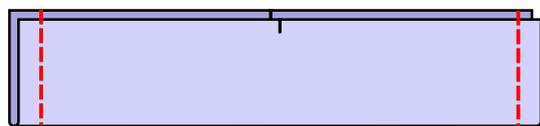

передняя часть планки

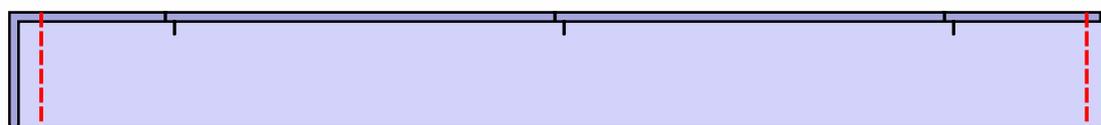


задняя часть планки

Выверните планки на лицевую сторону, выправьте уголки и приутюжьте



19. Скрепите вручную переднюю и заднюю планки на 1 см от верхних срезов

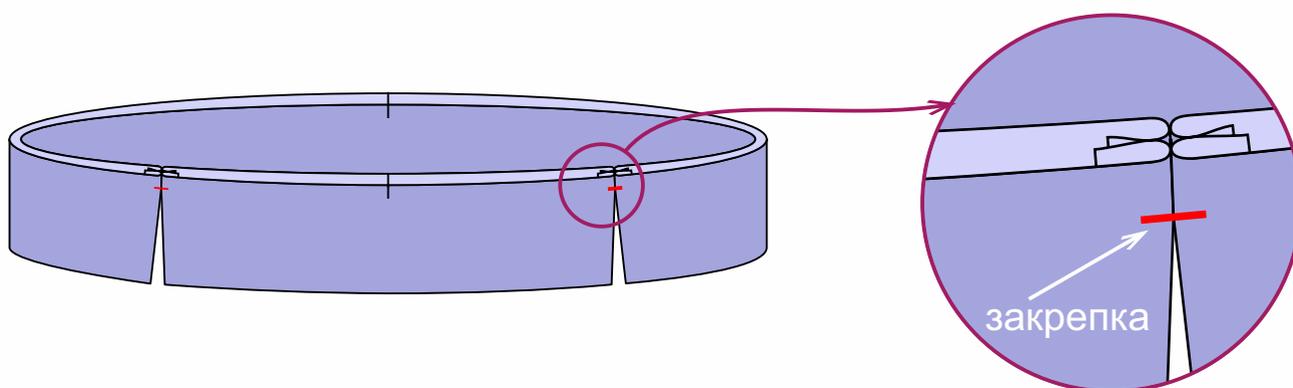

20. Притачайте планку к низу свитшота.


Разрезы на планке совпадают с рельефами переда.

Надсечки на планке совместите с боковыми швами и серединами переда и спинки



21. Проложите отделочную строчку по шву притачивания бейки низа (шов повернуть вверх).

Ширина отделочной строчки на образце — 5 мм



## *Окончательная ВТО, и можно надевать*

**22.** Приутюжьте, сутюживая, швы притачивания манжет и планки низа. Приутюжьте бейку горловины. Верхний край бейки сутюживаем, придавая ей нужную форму



Поутюжьте полностью готовый свитшот, очистите его от ниток и намелки

Готово! Носите с удовольствием)

*Спасибо, что шьёте с нами! Ваш UniKroj* 

Все выкройки тут:  
[www.unikroj.by](http://www.unikroj.by)  
[www.unikroj.ru](http://www.unikroj.ru)

мы в соцсетях:



Швейподдержка сайта UniKroj

[unikroj@gmail.com](mailto:unikroj@gmail.com)

(по любым вопросам)